

# EVO Facial 60


## Controle de Acesso

O Leitor Facial Evo 60 é um avançado controlador de acesso com tecnologia de reconhecimento facial baseada em Inteligência Artificial (IA), proporcionando alta precisão e segurança para portas e portões e demais ambientes externos.

Para maior segurança, permite a combinação de múltiplos métodos de autenticação, garantindo um nível extra de proteção. Desenvolvido com um gabinete de alta resistência a impactos, possui grau de proteção IP67, tornando-o ideal para diversos ambientes.

O Evo 60 é a escolha ideal para quem busca um sistema de acesso seguro e resistente.



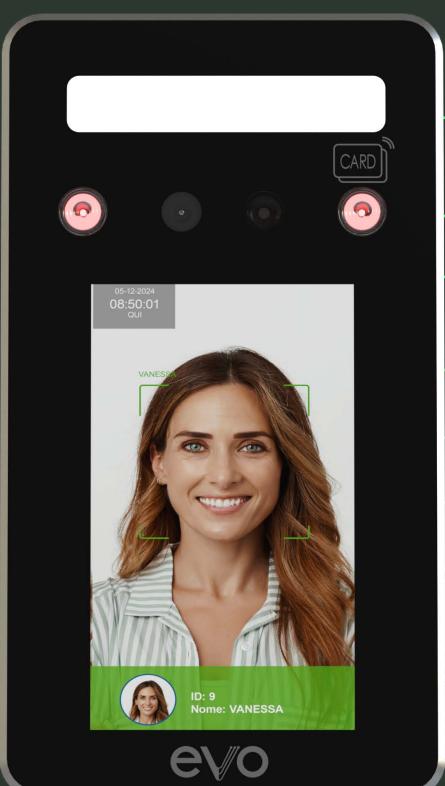

### > PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Permite combinar mais de um método de identificação para maior segurança.
- Grau de proteção IP67.
- Estrutura resistente a impactos em liga de alumínio e tela grau de proteção IK06;
- Ampla tela IPS LCD de 5 polegadas.
- Detecção de máscara configurável.
- Proteção antifraude contra leitura de fotos ou vídeos
- Fácil instalação
- Configuração de 3 níveis de distância para leitura da face.
- Recurso de personalização da logo e protetor de tela do equipamento.

## >ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Leitores e recursos de identificação

Leitor Facial com capacidade de cadastro de 5.000 faces - (Expansível 15.000 faces Opcional)

Leitor RFID, compatível com cartões de proximidade 125 kHz Unique com capacidade de cadastro de até 5.000 cartões.

Senha com capacidade de cadastro de até 5.000 senhas

Outros modos de identificação: Digitação da matrícula com confirmação por senha.

Leitor QR CODE.

### Display e Câmera

Câmera dupla: VGA e infravermelha de 2MP

Câmera binocular com infravermelho, 200W.

WDR (Wide Dynamic Range) para melhor desempenho em ambientes com alta variação de iluminação.

Captura rápida da face com recurso de balanceamento de luz.

Tela touchscreen capacitiva colorida de 5" (HD 720×1280)

Processador DUAL CORE ARM CORTEX-A7 1.2G

### Comunicação

Conexões nativas: TCP/IP, USB e Wi-Fi.

Comunicação nos modos Servidor ou Cliente

Sistema de gerenciamento embarcado, acessível via navegador web

Protocolo de comunicação HTTPS para maior segurança.

## >OPERACIONAL

Armazenamento de até 500.000 registros.

Recurso NTP.

Descanso de tela personalizável.

Recurso modo propaganda.

Ativação da verificação facial, por aproximação ou toque.

Indicação visual através de pictograma na cor verde e vermelha para indicar, sucesso ou falha no reconhecimento facial.

Com sistema antifraude que impede a leitura por imagem no leitor.

Suporte a até 10 usuários com permissões configuráveis para gerenciamento do equipamento.

Suporta até 30 caracteres no cadastro do número de identificação do usuário, permitindo o uso de CPF com zero à esquerda.

Permite configurar departamentos e regras independentes por usuário.

Velocidade de reconhecimento menor que 1 segundo.

Distância de reconhecimento de 0,5 à 2,5 metros (até 1,5 metros face viva).

Configuração de 3 níveis de distância para leitura da face.

Suporte à identificação de múltiplos usuários simultâneos.

Realiza acionamento de sirene em horários pré-determinados.

Recurso de cartão master para cadastro.

Recurso Salvar Foto, permitindo armazenar imagens de todos os usuários que acessaram ou se aproximaram da câmera.

Configuração para 3 idiomas – Português, Inglês e Espanhol.

Comando de voz para as operações realizadas.

Permite configurar departamentos e regras independentes por usuário

1 entrada de bocal.

1 entrada para sensor de porta (alerta de porta aberta/arrombada).

1 relé interno de acionamento para até 250VAC/3A.

1 entrada para sensor de emergência.

1 entrada Wiegand.

1 saída Wiegand

1 saída para campainha externa ou sirene.

1 porta USB 2.0 nativa, permitindo exportação e importação de configurações e registros.

## Ambiente

Temperatura de operação: -10°C a +45°C.

Umidade: 10% a 95% (sem condensação).

Luminosidade do ambiente: 0 a 50.000 Lux.

## Elétrica

Alimentação: Fonte chaveada 12 ~ 14,5V.

Corrente máxima: 520mA.

Nobreak com autonomia de até 4 horas.(Opcional)

## >DIMENSÕES

Peso: 0,630 Kg

Altura: 195,00 mm

Largura: 110,00 mm

Profundidade: 22,90 mm

